

安全に関する
ご注意

●アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●製品の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。タンク、配管が破裂してやけどすることがあります。●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は据付説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。

おひさまエコキュートの保証期間

本体……………1年

冷媒系統……………3年

タンク缶体……………5年

愛情点検

★長年ご使用になる おひさまエコキュートの点検は定期的に！

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

●沸き上げ運転中以外に逃し弁から水が漏れる。
●本体、配管から水が漏れる。
●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
●こげ臭いニオイがしたり、異常な音や振動がする。
●その他の異常や故障がある。

→

ご使用
中止

●おひさまエコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
故障や事故防止のため、必ず販売店に
点検を依頼してください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

ダイキン工業もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律の適用を受けます。●特定商取引法(旧訪問販売法) ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

体感型ショールーム

ダイキンソリューションプラザ
「フーハ東京」「フーハ大阪」

フーハ東京 新宿NSビル1F
〒163-0801 東京都新宿区西新宿2-4-1
営業時間：10:00-18:00(最終入館 17:30)
休館日：毎週水曜日、夏期・年末年始

フーハ大阪 グランフロント大阪 北館4階
(ナレッジキャピタル)
〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
営業時間：10:00-19:00(最終入館 18:30)
休館日：第2、第4水曜日、年末年始

ダイキン フーハ 検索
https://www.daikinaircon.com/fuha/

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、リモコン・フィルターのご購入などは

WEBから

ダイキンコンタクトセンター 検索
こちらからもアクセスできます▼
https://www.daikincc.com

WEB受付
の流れ

修理依頼
内容を入力

ご訪問日の
確認・登録

受付完了
メールが届く

ご訪問

電話番号をよくお確かめ
のうえ、お掛け間違いの
ないようにお願いします。

お電話から

☎0120-881-081

非通知設定の方は、最初に
186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いします。

FAXから

☎0120-07-0881

24時間365日、安心つながる。 お客さま
総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

登録事業者：ダイキン工業株式会社 空調生産本部
登録活動範囲：業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、
空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発
及び製造。

ISO 9001
JMS-0107

ISO 14001
JAC-001
EC99J2044

ダイキングループは、国内全事業所と国内全
子会社で環境マネジメントの国際規格 ISO14001
の認証を取得しています。

ECO FIRST
環境先進企業として
環境に配慮した製品・サービスを提供

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に
関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

ダイキンHVACソリューション東京株式会社--(03)3374-5101
ダイキンHVACソリューション近畿株式会社--(06)6647-1377
ダイキンHVACソリューション東海株式会社--(052)955-0721
ダイキンHVACソリューション中四国株式会社--(082)261-7182
ダイキンHVACソリューション九州株式会社--(092)475-6204

ダイキンHVACソリューション北海道株式会社--(011)784-5556
ダイキンHVACソリューション東北株式会社--(022)288-0222
ダイキンHVACソリューション新潟株式会社--(025)245-7200
ダイキンHVACソリューション北陸株式会社--(076)237-3366
ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社--(098)859-4154
ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社--(03)5627-8100

ダイキンの会員サイト
CLUB DAIKIN

取扱説明書もかんたん閲覧！
暮らしに役立つ使い方をプロが伝授！

QRコード

素敵な特典が抽選で当たるキャンペーンも！
クラブダイキン 検索
https://www.clubdaikin.jp/

空気・換気のさまざまなお困りごとに
ダイキンがとことんお応えする専用相談窓口

空気の相談窓口

空気・換気についてお困りの際は
ダイキン 空気の相談窓口 検索
https://www.daikinaircon.com/kuukinavi/consultation/

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

「ダイキンおひさまエコキュート」は、東京電力エナジーパートナー(株)と(一財)電力中央研究所との共同開発商品です。本カタログ
記載商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。又、オープン価格の商品は価格を定めていません。配管・据付
工事費、配送費および使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更すること
がありますので、ご了承をお願いします。●お客様でお使いの太陽光発電システムが別途必要です。●従来の夜間蓄熱型のエコキュート
と電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。●太陽光発電の余剰電力で
足りない場合は、通常の電力が使用されます。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口

ダイキンコンタクトセンター

詳しくは裏表紙をご覧ください

OHISAMA
ECO-CUTE

おひさま
エコキュート

NEW
2022年2月発売

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ヒートポンプ給湯機 × 太陽光発電

環境と家計のことを考えた かしこい給湯機、新登場。

地球温暖化が進む中、環境保護のため
これからは自宅で電気をつくり、自家消費する時代へ。

そこで活躍するのが、
電気を効率的に自家消費する給湯機
おひさまエコキュート。


太陽光発電を利用してお湯を沸かすので、
地球温暖化防止、光熱費削減に大きく貢献します。

ダイキンは、環境・家計に配慮した おひさまエコキュートで、
家族みんなが安心して暮らせる未来をサポートします。



ヒートポンプ方式は、空気の熱で効率よくお湯を沸かすから省エネ

ヒートポンプ給湯機は、くみ上げた熱をヒートポンプユニット内で圧縮して
さらに高温化し、貯湯タンクからの水を水熱交換器で温めてお湯を沸かします。

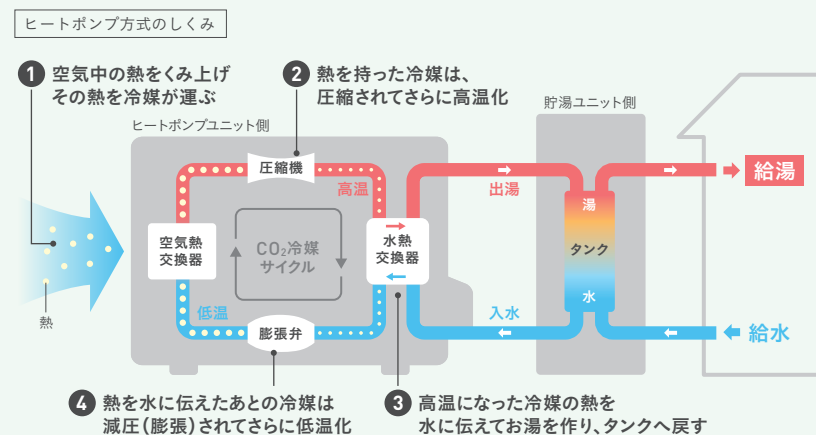

ヒートポンプでは、①の電気エネルギーに加えて、②以上の空気の熱をくみ上げ、③以上の熱エネルギーを取り出すことができるため、とても効率的。
CO₂の排出量を抑え、環境に配慮した給湯機です。

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{電気エネルギー} \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{空気熱エネルギー} \\ \hline 2 \text{ 以上} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{熱エネルギー} \\ \hline 3 \text{ 以上} \\ \hline \end{array}$$

得られる給湯エネルギー


電気エネルギーだけでお湯を沸かすのに比べて

消費電力は 約 **1/3** に抑えられます

太陽光発電の余剰電力でお湯を沸かして、電気代を節約

太陽光発電の余剰電力を利用して、主に昼間に沸き上げを行います。
環境に配慮しながら、効率的にお湯を沸かして電気代を節約できます。

〈太陽光発電の発電量と使用電力量イメージ〉

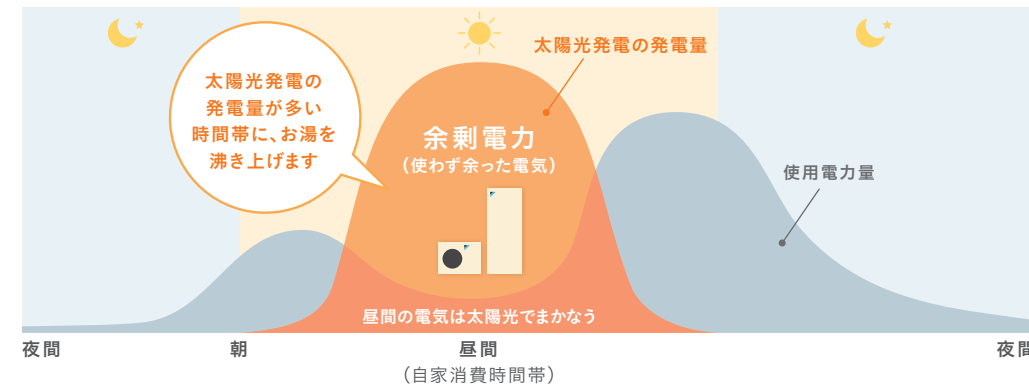

東京電力の新電気料金メニュー
「くらし上手」に対応

ご使用に関する注意事項

- お客様お使いの太陽光発電システムが別途必要です。
- 従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。
- 太陽光発電の余剰電力で足りない場合は、通常の電力が使用されます。

余剰電力は「売る」より「自家消費」がおトク！

理由① 余剰電力の売電価格は年々低下しています
*電力会社によって売電価格は異なります。


2009年度 2022年度
48円 ▶▶▶ 17円

理由② 固定価格買取制度 (FIT) の終了

FITで定められた買取義務保証期間は10年間で終了します。終了後の売電価格はFIT期間中よりもさらに低下するため自家消費がおすすめです。

昼間に沸き上げるから、放熱ロスが少ない


夜間にお湯を沸き上げるタイプに比べ、沸き上げてから使用するまでの時間が短くなるので、
タンクに貯めたお湯の放熱ロスが少なくなります。

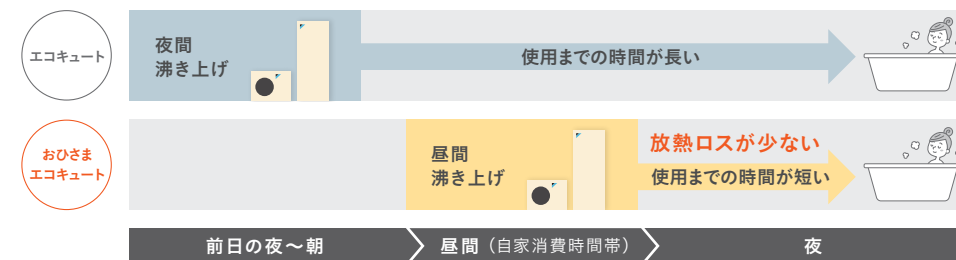


- おひさまエコキュートは太陽光発電を行わない天候の悪い日でも自家消費時間帯に沸き上げを行い、自家消費終了時刻に沸き上げを完了するように運転を行います。(工場出荷時の自家消費時間帯は9時～16時です)
- 自家消費時間帯は、開始時刻5時～10時、終了時刻14時～17時の範囲でリモコン設定から変更が可能です。

光熱費を節約できて、さらに地球温暖化防止もサポート

給湯光熱費を大幅に節約

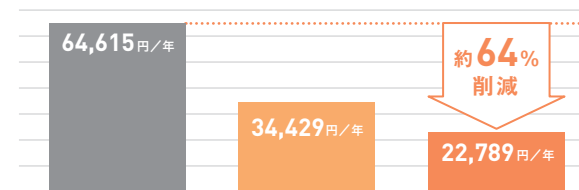

太陽光発電でCO₂排出量を削減

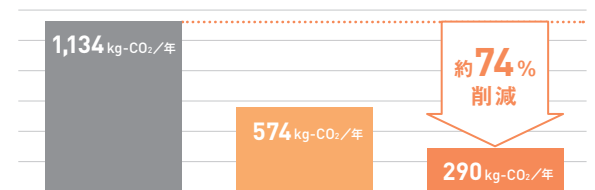

給湯光熱費試算条件(当社試算):給湯基準負荷、太陽光発電の余剰電力は国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.5.4」(6地域)による。●延床面積:120.08㎡(Ua値 0.87W/㎡・K、年間日射地域区分 A3区分) ●太陽光発電:4kW結晶シリコン系太陽電池屋根置き形 真南から東および西へ15度未満の勾配30度 ●暖房設備、冷房設備:主たる居室、その他の居室 ルームエアコンディショナー、エネルギー消費効率の区分(い) ●換気:壁付式第三種換気設備、比消費電力0.3W/(㎡/h)、換気回数0.5回/h ●照明設備:主たる居室、その他の居室、非居室 すべての機器においてLEDを使用(調光、人感センサーあり) 給湯機で利用する太陽光発電の自家消費量は、全体の消費電力量から給湯分を算分して算出。【ガス給湯機(エコジョーズ)】24号タイプ。エネルギー消費効率:93%、東京ガス。(原料費調整額は含まず。)電気料金:東京電力の「従量電灯C」。(燃料調整費は含まず)。2022年1月現在。おひさまエコキュートとガス給湯機の自家消費量の差を売電するとして試算。契約容量は6kVAにて試算。【エコキュート】日本工業規格JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算(昼間シフトを設定した場合)。EQ37WFPV。電気料金:東京電力の「スマートライフ」。(燃料調整費は含まず)。2022年1月現在。おひさまエコキュートとエコキュートの自家消費量の差を売電するとして試算。契約容量は10kVAにて試算。【おひさまエコキュート】日本工業規格JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算(4月～9月14時沸き終い、10月～3月15時沸き終い)。EQ37WFPV。電気料金:東京電力の「くらし上手」。(燃料調整費は含まず)。2022年2月現在。契約容量は10kVAにて試算。

CO₂排出量算出条件:光熱費試算(ダイキン試算)で算出したエネルギーに次の排出係数を乗じて算出。<排出係数>一般地:電気(東京電力エナジーパートナーエリア):0.441kg-CO₂/kWh(経済産業省・環境省公表(令和4年1月)「令和2年度の電気事業者別調整後排出係数」に基づく)、都市ガス:0.0499kg-CO₂/MJ(「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成22年3月改訂経済産業省・環境省令第3号)」、発熱量:45MJ/㎡にて)を使用。

心地いいお湯と便利な機能で、 バスライフをもっと楽しく

お湯がやさしく、やわらかく ウルトラファインバブル入浴

オプション機能 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です

吸気ユニットから取り入れた空気が、0.001ミリ未満の微細な泡となり浴そう内に噴き出します。
微細な泡は水中に長く留まり優れた温浴効果、美肌効果、洗浄効果をもたらします。

温浴効果

ゆったり × ほどける

微細な泡が全身を包み込み、
身体の内まで温めるので、入浴
後も湯冷めしにくくなります。

美肌効果

うるおい × つやめく

微細な泡は角質層にまで水分
を浸透。やさしく洗いながら、
肌にうるおい感を与えます。

洗浄効果

すっきり × なごみ

洗浄効果も高く、皮膚のしわな
ど細かいところまですっきり。
残り湯はお洗濯にもおすすめ！

ウルトラファイン
バブルの動画を
ご覧いただけます



バブル拡大イメージ

※実際の比率とは
異なります。

ミリバブル
1mm

マイクロバブル
0.1mm

ウルトラファインバブル
0.001mm未満

ウルトラファインバブルは
目に見えない微細な泡です。

●【ウルトラファインバブル】はFBIAの登録商標です。

ウルトラファインバブルアダプター

吸気チューブ
浴室内 取付タイプ※
(別売) KWA083A41

吸気チューブ
浴室外 取付タイプ※
(別売) KWA083A42

※ダイキンおひさまエコキート用のアダプターです。
※風呂接続アダプターを兼ねています。
(L字・ストレートタイプ兼用)

ダイキンはシャワーも爽快、湯はりもスピーディー パワフル高圧給湯

パワフル高圧なら、シャワーの勢いがよく快適。2カ所同時給湯だから、おふろ
やキッチンで同時にお湯を使っても安心です。家族みんなでたっぷり使える、
暮らし想いの給湯機です。

給湯圧力 (減圧弁設定) **320kPa**

シャワーも爽快

※2
十分なシャワー流量で、1階でも
3階でも快適な使い心地です。

湯はりもスピーディー

※3
浴そう約180リットルの場合、1階なら
約11～14分でお湯はりが完了します。

- ※1. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧
が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることが
あります。シャワーヘッドの種類によっても流量は変化する場合があります。
- ※2. シャワー流量は10L/分が確保できれば快適だと言われています。
- ※3. 3階で浴そう湯はりを行う場合は「風呂水位センサー」(別売品)が必要
です。別売品についてはP.6をご覧ください。

たっぷりの
お湯で洗い流して
毎日爽快

お好みの温度で快適 温浴タイム

お好みの湯温モードがリモコンで簡単にお選びいただけ、温度を一定に
保ちます。さらに、浴そうのお湯を循環させているため、配管内の冷めた
お湯が流れ込むことによる不快感もありません。

スマートフォンからでも、おふろが沸かせる ダイキン スマートアプリと連動

リモコンに無線LAN接続機能を搭載。スマートフォンと連携し、遠隔から操作ができる
ダイキン スマートアプリの使用が可能です。外出先やおうちの中から操作ができ、
おふろ時間がもっと便利で快適になります。

- * ご利用にはスマートフォンやタブレットPC、専用アプリ(無料)ならびにインターネット回線に常時接続されている無線LAN環境が必要です。
- * 専用アプリのダウンロード、サービスのご利用にあたっては別途通信費がかかります。
- * 残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。

ダイキン スマートアプリでできること



帰宅してすぐおふろに入りたい
ふろ自動・追いだき

長期間の外出時も安心
沸き上げ休止設定

タンクの残り湯量が気になる
残り湯量表示

※画面はイメージです。

ダイキン スマートアプリをご利用するには

まずは、
ダイキンの会員サイト
CLUB DAIKINに登録



ダイキン スマートアプリ
をダウンロード **無料**

Android™スマートフォンはGoogle Play™、
iPhoneはApp Storeよりダウンロードできます。
ダウンロード時の通信費は別途がかかります。



設定して
完了

* 仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。*Android, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
* iPhone, App StoreはApple Inc.の商標です。

仕様、設定方法、スマートフォンやネットワーク接続確認一覧、Q&Aなど、
詳細はホームページをご覧ください。 <https://www.daikinaircon.com/app/>



分かりやすいリモコンで、誰でもカンタン操作 スタイリッシュリモコン BRC083E1 別売品

台所リモコン



台所リモコン

浴室リモコン



浴室リモコン

サブリモコン BRC083D41 別売品



2、3階でもふろ自動や沸き増し、
設定温度変更など操作ができます。
* 防水タイプではありません。
* 通話機能はありません。

必要に応じてご使用ください。

ほかにも便利な機能いろいろ


ふろ自動 お湯はりから保温・たし湯まで、 自動で行います。	自動保温 ふろ自動運転中、設定された 温度に合わせてタンク内のお湯 の熱を使って自動で保温をします。	自動たし湯 ふろ自動運転中、設定された 湯量に合わせて自動でたし湯 します。	追いだき お湯の量を変えずにおふろを 温め直します。	高温たし湯 高温のお湯を約30リットル注湯 して、おふろを温めます。追い だきよりも、すばやく温まります。
エコふろ保温 おふろの冷め方を学習し、保温 運転を効率化して省エネ性を 向上します。	自動ふろ配管洗浄 ふろ配管内に残った水は、おふ ろの栓を抜くと自動で注水して 洗い流します。	ツイン給湯 台所での洗い物や、浴そうへ のお湯はりなど、異なる温度 で給湯ができます。	沸き上げ休止設定 設定した期間の沸き上げを 休止します。 2～30日間で設定できます。	非常用水取出し 災害などで断水したとき、タンク 内の水を生活用水として利用 できるよう非常用水コックを 標準装備しています。

ラインアップ

フルオートタイプ 角型


一般地仕様

お湯はりから保温・たし湯まで、ボタンひとつでおこなう全自動タイプ。

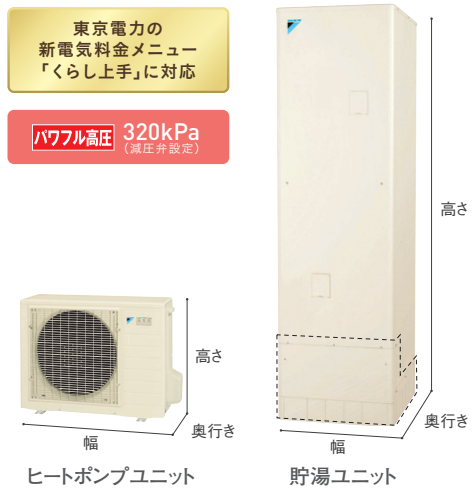


ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

*写真はEQ46WFPVです。
()貯湯ユニットの脚部化粧カバーは別売品です)

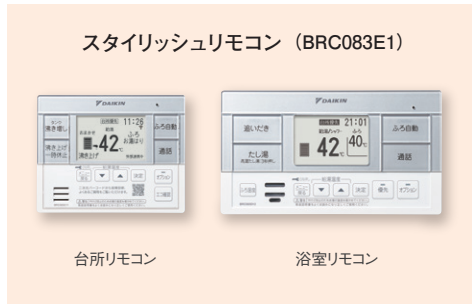

アンカーボルトおよび配管位置図

*外形寸法については仕様表をご覧ください。

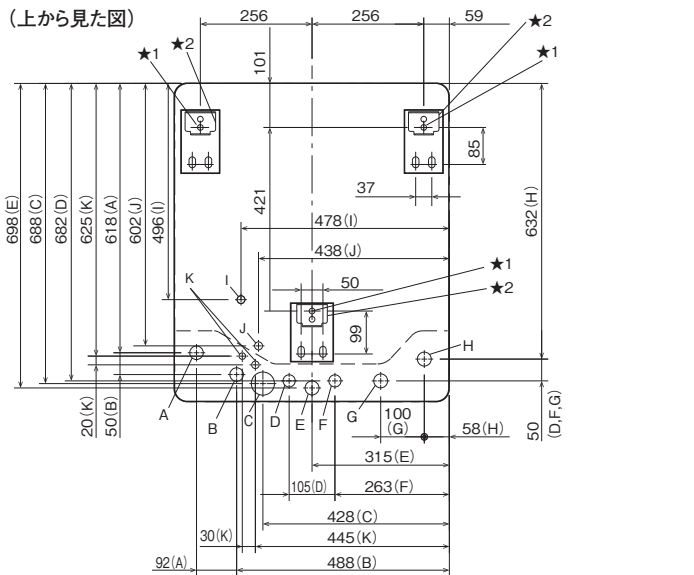

★1:M12アンカーボルト固定位置
★2:アンカー補強プレート
注)転倒防止金具、台所リモコン、浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。

※1. 耐震性能を約1.5倍にアップした「補強プレート付 脚部化粧カバー」 」もご用意しています。 脚部化粧カバー(KKC022E4)は、貯湯ユニットと材質が異なるため、多少色味が異なります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

仕様 (JIS C 9220:2018)

◆ システム

システム総称名	適用電力制度	通電制御方式	電源 (室外電源) (相/V)	最大電流 (A)	電源容量 (A)	沸き上げ温度 ※1			年間給湯 保温効率 (JIS) ※2	給水用具認証番号
						範囲 (℃)	着霜期 給湯モード (℃)	冬期 給湯モード (℃)		
EQ46WFPV	—	—	単/200	19	20	約65～90	65	65	3.4(おまかせ)	W052-20020-136 ※3
EQ37WFPV	—	—	単/200	17	20	約65～90	70	66	3.4(おまかせ)	W052-20020-136 ※3

◆ 貯湯ユニット

貯湯ユニット 機種名	設置区分	種類 (缶)	タンク 容量 (L)	給湯温度		消費電力			逃し弁 (設定圧力) (kPa)	減圧弁 (設定圧力) (kPa)	水側最高 使用圧力 (kPa)	質量 (満水時) (kg)	設置可能 最低 外気温度 (℃)	外形寸法		
				給湯側 (℃)	浴槽側 (℃)	凍結防止 ヒーター (W)	制御 (W)	沸き上げ ポンプ (W)						高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
TU46WFPV	屋外(防雨型)／ 屋内設置兼用 ※4	1	460	水、約32～50 (1℃きざみ) ／55／60	約35～48	—	4	8	360	320	360	69(529)	-10	2,175	630	730
TU37WFPV		1	370				4	8	360	320	360	60(430)	-10	1,825	630	730

◆ ヒートポンプユニット

ヒートポンプユニット 機種名	加熱能力		電気特性			圧縮機 電動機 出力 (kW)	ファン 電動機 出力 (W)	運転音 ※7 (音響パワーレベル)		質量 (kg)	設計圧力 (高圧/低圧) (MPa)	冷媒		設置可能 最低 外気温度 (℃)	外形寸法		
	中間期標準 ※5 (kW)	冬期高温 ※6 (kW)	運転電流 中間期標準 ※5 (A)	消費電力 中間期標準 ※5 (kW)	冬期高温 ※6 (kW)			中間期 (dB)	冬期 (dB)			名称	封入量 (kg)		高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
RQW60WV	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	53	58	53	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	0.99	-10	635	825 (+74)	300
RQW45WV	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	51	57	52	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	0.88	-10	635	825 (+74)	300

- 屋外温度が約0℃以下のときは、凍結防止のために、運転することがあります。 ●この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。 ●低外気温の場合、加熱能力が低下する場合があります。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。 ●「冬期高温沸き上げ温度」/「着霜期高温沸き上げ温度」は90℃です。
- 「夜間消費電力量比率」/「給湯モード性能試験時の運転設定方法」はダイキンホームページに記載されています。(ダイキンホームページURL：https：//www.daikinaircon.com/ecocute/jis/)

- ※1. 沸き上げ温度はヒートポンプユニットの出口温度です。
- ※2. 年間給湯保温効率 (JIS) は、日本産業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
年間給湯保温効率 (JIS) は、「年間給湯保温効率 (JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量」で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※3. (財)電気安全環境研究所
- ※4. 屋内で据え付ける場合は、防水・排水の支障がない所に据え付けてください。
- ※5. 中間期標準加熱条件(外気温度16℃DB/12℃WB、給水温度17℃出湯温度65℃)
- ※6. 冬期高温加熱条件(外気温度7℃DB/6℃WB、給水温度9℃、出湯温度90℃)
- ※7. 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
同性能であれば、従来の「音圧レベル」表示の数値より10dB以上大きくなる傾向にあります。

別売品

 取付必要部品 必要に応じて使用する部品

 はダイキン工業(株)扱いとなります。
その他はオーケー器材(株)扱いとなります。

本ページに掲載の別売品は
税込価格を表記しています。

税込価格

	別売品名	品番	価格(税込)
リモコン関連	スタイリッシュリモコン	BRC083E1	55,000円
	サブリモコン 注1	BRC083D41	16,500円
	リモコンコード (いずれかを使用)	5m KRCW301A05	1,386円
		8m KRCW301A08	1,870円
		12m KRCW301A12	2,310円
配管関連	リモコンパイプ(防水カバー含む)	20m KRCW301A20	3,190円
		KRCP065B4	3,410円
		KHBB5A41	18,590円
		KHBK5B41	19,360円
	空気抜き弁	KHBK5B42	10,780円
銅管関連	銅管アダプター(φ12.7 (φ12.7ロウ付用))10個入	L字タイプ KHFB4A41 ストレート KHFB4A42	6,380円 5,280円
	銅管フレアアダプター (φ12.7フレア接続)10個入	L字タイプ KHFB4A41F ストレート KHFB4A42F	17,270円 14,630円
	ニップル継手 φ12.7	10個入 KHBNP4A	3,960円
	フレアニップル継手 φ12.7	10個入 KHBNP4AF	13,310円
	配管化粧カバー(更新用) バスキャップS型	□300用 KWAGT9A41 が・更新用 KWAH9A4S	2,420円 1,320円
周辺部品	ユニットバス貫通金具 (取付金具付)2個入	L字タイプ KHFK5A41 ストレート KHFK5A42	9,350円 9,350円

	別売品名	品番	価格(税込)
風呂関連	ウルトラファインバブル アダプター 注3 注4	吸気チューブ 浴室内取付タイプ	KWA083A41 30,250円
		吸気チューブ 浴室外取付タイプ	KWA083A42 35,750円
		L字タイプ	KWA948D41 8,030円
		ストレート	KWA948D42 8,030円
	漏れ検査治具 注6	KWA947A4G	5,280円
配管関連	簡単取付工具 注6	KWA947A4T	2,090円
	風呂水位センサー (3階浴そう対応)	KRCS012A4	16,940円
	脚部化粧カバー	KKC022E4	12,100円
	補強プレート付 脚部化粧カバー 注7	KKC060E4	22,000円
	貯湯ユニット用転倒防止金具 スプレー塗料 注8	KYP060A4 A-SP4	3,300円 1,540円
配管関連	平置台(高さ300)	アルミ K-AH83HL メッキ K-KHZ103G	10,890円 24,090円
		アルミ K-AH85HL メッキ K-KHZ105G	13,090円 29,150円
	高置台(高さ500)	メッキ K-KHZ108G	36,740円
	高置台(高さ800)	メッキ K-KHZ1010G	41,800円
	高置台(高さ1000)	メッキ K-KHZ1010G	41,800円

- 注1. 「通話」機能はありません。 注2. 受注生産品です。
- 注3. KWA948D41・42、KWA083A41・42を据付けるときは、必ずKWA947A4Gを使用し漏れ検査を行ってください。
- 注4. 配管長に制約があります。配管サイズ10Aの場合、3m以下(5曲がりまで)、13Aの場合は5m以下(5曲がりまで)。ウルトラファインバブルアダプターは風呂接続アダプターを兼ねています。L字・ストレートタイプ兼用。
- 注5. いずれかを使用。 注6. 施工時に何度でも使用できます。
- 注7. 補強プレート付 脚部化粧カバー-KKC060E4はセット品番で以下の部品で構成されています。【構成部品…脚部化粧カバー：KKC022E4、脚部化粧カバー 補強プレート：KKC060D41】納品姿は複数梱包となります。
- 注8. ヒートポンプユニットの補修用塗料としても使用できます。 注9. 平置台(K-AH83HL)、高置台(K-AH85HL)と防雪屋根(K-KP8HL)に組み合わせて使用してください。
- 注10. 二段置台(K-AW8HL)と防雪屋根(K-KP8HL)に組み合わせて使用してください。 注11. 平置台(K-AH83HL)、高置台(K-AH85HL)、二段置台(K-AW8HL)のいずれかを併用してください。
- 注12. 取付ける置台は、平置台(K-KHZ103G)、高置台(K-KHZ105G、K-KHZ108G、K-KHZ1010G)のいずれかを併用してください。 注13. 後防雪板は単独設置できませんので左防雪板と併用ください。
- 注14. 取付ける置台は、平置台(K-AH83HL)、高置台(K-AH85HL)のいずれかを併用してください。置台に穴あけ作業なしで施工できます。 注15. 防雪フードは防雪屋根または防雪板との併用はできません。
- 注16. 左右及び下吹出しの取付けはできません。降雪地帯での使用は避けてください。
- 注17. 1台分は標準付属。 注18. ドレン水が凍結する恐れのある場合、使用できません。